

Projecteur PA503S DLP SVGA

Clé Caractéristiques

- Meilleures luminosité et durée de vie de la lampe
- 3800 Lumens ANSI avec un ratio de contraste de 22 000:1
- Jusqu'à 15 000 heures de durée de vie de la lampe (mode SuperEco)
- Technologie SuperColour™ fournit des couleurs riches et précises
- 5 modes de couleurs pour s'adapter à différents scénarios




Produit Description

Le ViewSonic PA503S offre une performance visuelle impressionnante pour les salles de réunion et les salles de classe. Avec une luminosité élevée, le projecteur PA503S vous garantit de reproduire les plus beaux détails dans n'importe quel environnement et pendant plus longtemps. La technologie SuperColour™ exclusive de ViewSonic offre une gamme plus large de couleurs assurant une précision de couleur vraie dans les environnements lumineux et sombres sans abimer la qualité de l'image.



1. Keypad
2. LED indicator
3. Lamp cover
4. Security lock
5. Zoom/Focus
6. Front IR
7. Projection Lens

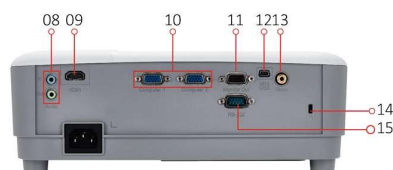

8. Audio in/out
9. HDMI
10. Dual VGA
11. VGA out
12. Mini USB
13. Video
14. Kensington® Lock Slot

15. RS232

SPÉCIFICATIONS

Système de projection:	0.55" SVGA
Résolution native:	800x600
Type CC:	DC3
Luminosité:	3800 Lumens ANSI
Taux de contraste avec mode SuperEco:	22000:1
Couleur d'affichage:	1,07 milliard de couleurs
Source lumineuse:	Lampe
Vie de source lumineuse (Nor/SuperEco):	5000/15000
Puissance de la lampe:	190W
Lentille:	F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm
Compensation de projection:	120%+/-5%
Rapport de projection:	1.96~2.15
Taille d'image:	30" - 300"
Portée:	1.19m-13.11m(100" @3.98m)
Keystone:	±40° (verticale)
Zoom optique:	1.1x
Bruit (Eco):	27dB
Support de résolution:	VGA(640 x 480) à Full HD(1920 x 1080)
Compatibilité HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo:	NTSC, PAL, SECAM
Fréquence horizontale:	15K~102KHz
Fréquence horizontale:	23~120Hz

CONNECTIVITÉ D'ENTRÉE

Ordinateur entrant (partage avec composant):	2
Composite:	1
Entrée audio(3.5mm):	1
HDMI:	1 (Arrière)

CONNECTIVITÉ DE SORTIE

Sortie Moniteur:	1
Sortie Audio(3.5mm):	1
Haut-parleur:	2W

COMMANDE

RS232:	1
Type USB mini B (Services):	1

DIMENSIONS ET ALIMENTATION

Tension d'alimentation:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Consommation électrique:	Normale : 260W Veille : <0,5W
Température de fonctionnement:	0~40°C
Emballage:	Marron
Poids net:	2.2kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage:	294x218x110mm
Langue:	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turque, portugais, finlandais, indonésien, hindi, arabe, vietnamien

ACCESSOIRES FOURNIS

Cordon d'alimentation:	1
Câble VGA:	1
Télécommande:	1
QSG & CD:	QSG: 1 / CD: NA
Filtre à air:	RSPL